


A

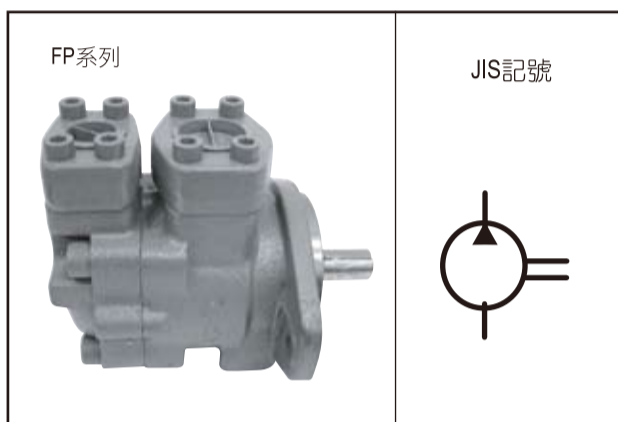

◆特性

1. 壽命長。
2. 低噪音。
3. 體積小，重量輕。

◆Description

1. Durable.
2. Low noise.
3. Compact and light.

■ 規格 Specification

型號 Model Number	在轉速1800rpm.粘度56mm ² /s下的測量值												重量 (kg)	
	吐 出 量 Delivery (L/min)						軸 功 率 Input (KW)							
	7kgf/cm ²	35kgf/cm ²	70kgf/cm ²	105kgf/cm ²	140kgf/cm ²	175kgf/cm ²	7kgf/cm ²	35kgf/cm ²	70kgf/cm ²	105kgf/cm ²	140kgf/cm ²	175kgf/cm ²	法蘭 flange	腳座 foot
FP12	23.0	22.5	22.0	21.0	20.0	18.0	0.7	1.8	3.5	5.2	6.8	8.3		
FP13	33.5	33.0	32.0	31.0	29.5	28.5	0.9	2.7	5.0	7.3	9.4	11.6		
FP14	44.0	43.5	42.5	41.0	39.5	37.0	1.3	3.5	6.5	9.3	12.0	14.8		
FP15	55.0	54.5	53.5	52.0	51.0	48.0	1.5	4.6	8.1	11.8	15.3	18.8	20	25
FP206	67.0	65.0	63.0	61.0	59.0	56.0	2.3	5.5	9.9	14.4	18.6	23.1		
FP208	82.0	80.0	78.0	75.5	73.0	70.0	2.7	7.0	12.2	17.5	22.9	28.1		
FP210	104.0	102.0	99.0	96.0	93.0	89.0	3.2	9.0	15.5	22.3	29.0	35.8		
FP212	120.0	118.0	115.0	112.0	108.0	104.0	3.4	10.5	18.3	25.7	33.4	40.9		

◎ 形式記號說明 Nomenclature

FP	※	--	20	--	※
1	2	3	4		

1 系列名稱 Series : FP

2 排量形式 Pump size

12, 13, 14, 15, 206, 208, 210, 212

3 設計序號 Design Number

4 回轉方向(從軸端看)

Rotation (Viewed from shaft end)

None : 右轉 Clockwise

L : 左轉 anti-clockwise