


A

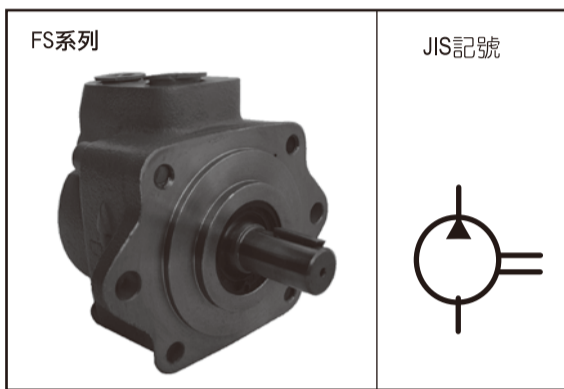

◆特性

1. 體積小，最適用於工作機。
2. 高效率，高性能。
3. 低噪音，抗阻力。

◆Description

1. Compact, ideal for machine tools.
2. High efficiency, top performance is expectable.
3. Low noise and anti-resistance.

■ 規格 Specification

型號 Model Number	在轉速1800rpm.粘度32mm ² /s下的測量值										重量 (kg)
	吐出量 Delivery (L/min)				軸功率 Input (KW)						
	4kgf/cm ²	30kgf/cm ²	50kgf/cm ²	70kgf/cm ²	4kgf/cm ²	10kgf/cm ²	30kgf/cm ²	50kgf/cm ²	70kgf/cm ²		
FS11P	5.0	4.5	4.1	3.9	0.15	0.28	0.55	0.82	1.1	法蘭 flange 3	
FS12P	7.7	7.2	6.7	6.5	0.20	0.40	0.75	1.12	1.5		
FS13P	12.6	11.8	11.5	11.0	0.25	0.50	1.05	1.55	2.1	腳座 foot 4.5	
FS14P	22.1	21.2	20.5	20.0	0.35	0.77	1.65	2.50	3.4		

○ 形式記號說明 Nomenclature

FS	1※P	※	--	※
1	2	3		4

1 系列名稱 Series : FS

2 排量形式 Pump Size
11.12.13.14

3 設計序號 Design Number

4 回轉方向(從軸向看)

Rotation (viewed from shaft end)

None 無記號 : 右轉向 Clockwise

L : 左轉向 anti-clockwise (Option)

■ 性能曲線 Performance

